

# Schmieranweisung von Türbändern an Wertbehältnissen

Datum : 14.03.2005

## Wertbehältnisse mit Drehachse




Oben



Unten

## Wertbehältnisse mit aussenliegenden Drehachsen

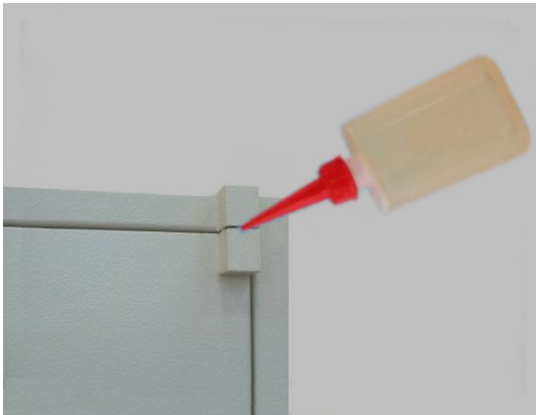

Oben




Unten

## Wertbehältnisse mit innenliegenden Drehachsen



Oben

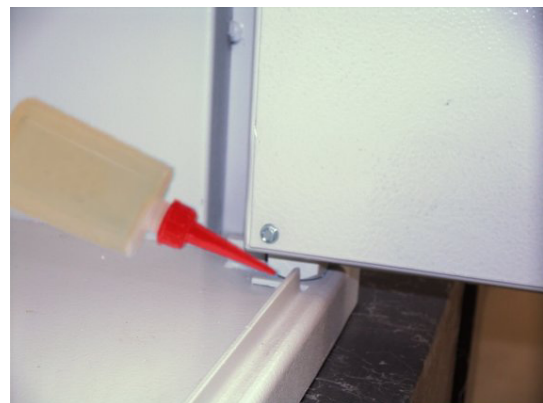

Unten

Zum Schmieren sind alle handelsübliche Schmieröle geeignet.  
Wie oft geschmiert werden muss richtet sich nach der Nutzungshäufigkeit,  
mindestens jedoch einmal jährlich.  
Überschüssiges Öl abwischen.