

# Türeinrichtung und Schmieranweisung von innenliegenden Türbändern an Wertbehältnissen.

Datum: 09.03.2005


- Die Einrichtung und das Schmieren ist nur bei geöffneter Tür möglich.
- Die Einrichtung der Türhöhe erfolgt durch das Verstellen der Gewindestifte M8 in den Drehlagern der innenliegenden Türbänder mittels Sechskantschlüssel SW4.



Ansicht der Türbänder (Bild 1)



Oberes Türband (Bild 2)

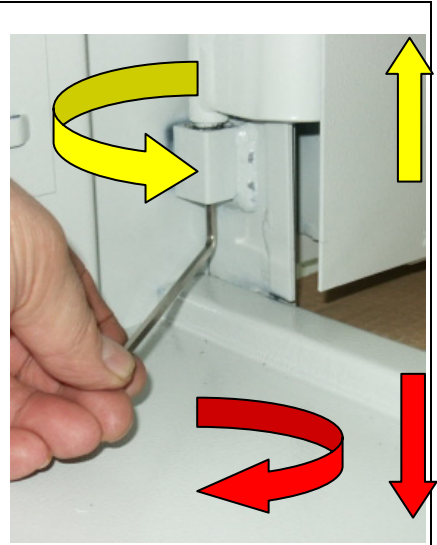

Unteres Türband (Bild 3)

## Einstellung der Türhöhe

### Anheben der Tür.

Durch **Rechtsdrehen** der Einstellschraube wird die Tür **angehoben**.

Hierzu wird die Verstellechraube eines Türbandes solange gedreht, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Danach muss das zweite Türband ebenfalls nachgestellt werden.

Die Einrichtung muss so erfolgen, dass die Türlast von beiden Bändern aufgenommen wird. (Bilder 1, 2 und 3)

### Absenken der Tür.

Durch **Links-drehen** der Einstellschraube wird die Tür **abgesenkt**.

Wird trotz Verdrehen einer Verstellechraube keine Absenkung der Tür beobachtet, muss das andere Türband verstellt werden.

Dies ist abwechselnd solange zu wiederholen, bis die gewünschte Türposition erreicht ist.

Die Endeinstellung muss gewährleisten, dass die Türlast (wie bei dem Anheben der Tür beschrieben) von beiden Türbändern aufgenommen wird. (Bilder 1, 2 und 3)

## Schmieren der Türbänder



Oberes Türband (Bild 4)



Unteres Türband (Bild 5)

Etwas Öl in die Vertiefung zwischen Ober- und Unterteil geben, ablaufendes Öl abwischen.

Zum Schmieren sind alle handelsüblichen Schmieröle geeignet.

Wie oft geschmiert werden muss richtet sich nach der Nutzungshäufigkeit, mindestens jedoch einmal jährlich.

(Bilder 4 und 5)

### Zur Beachtung :

Bei beengten Platzverhältnissen, insbesondere bei Schränken mit kleinen Abmessungen, ist es möglich, dass ein normaler Sechskantschlüssel nicht eingesetzt werden kann.

Im gut sortierten Werkzeughandel findet sich jedoch in der Regel eine passende Schlüsselausführung.

